

# imageRUNNER ADVANCE C5500 III Serie

## LEISTUNGSSTARKE PLATTFORM FÜR DIE UNTERNEHMENSKOMMUNIKATION



Canon uniFLOW Online  
Outstanding Cloud Output Management Solution




Canon Inc.  
imageRUNNER ADVANCE C5550i  
Herausragender A3-Farb-MFP mit 31 bis 40,5 cm



Canon Inc.  
imageRUNNER ADVANCE C5500i  
Herausragender A3-Farb-MFP mit 41 bis 50,5 cm

### HAUPTKONFIGURATIONSOPTIONEN

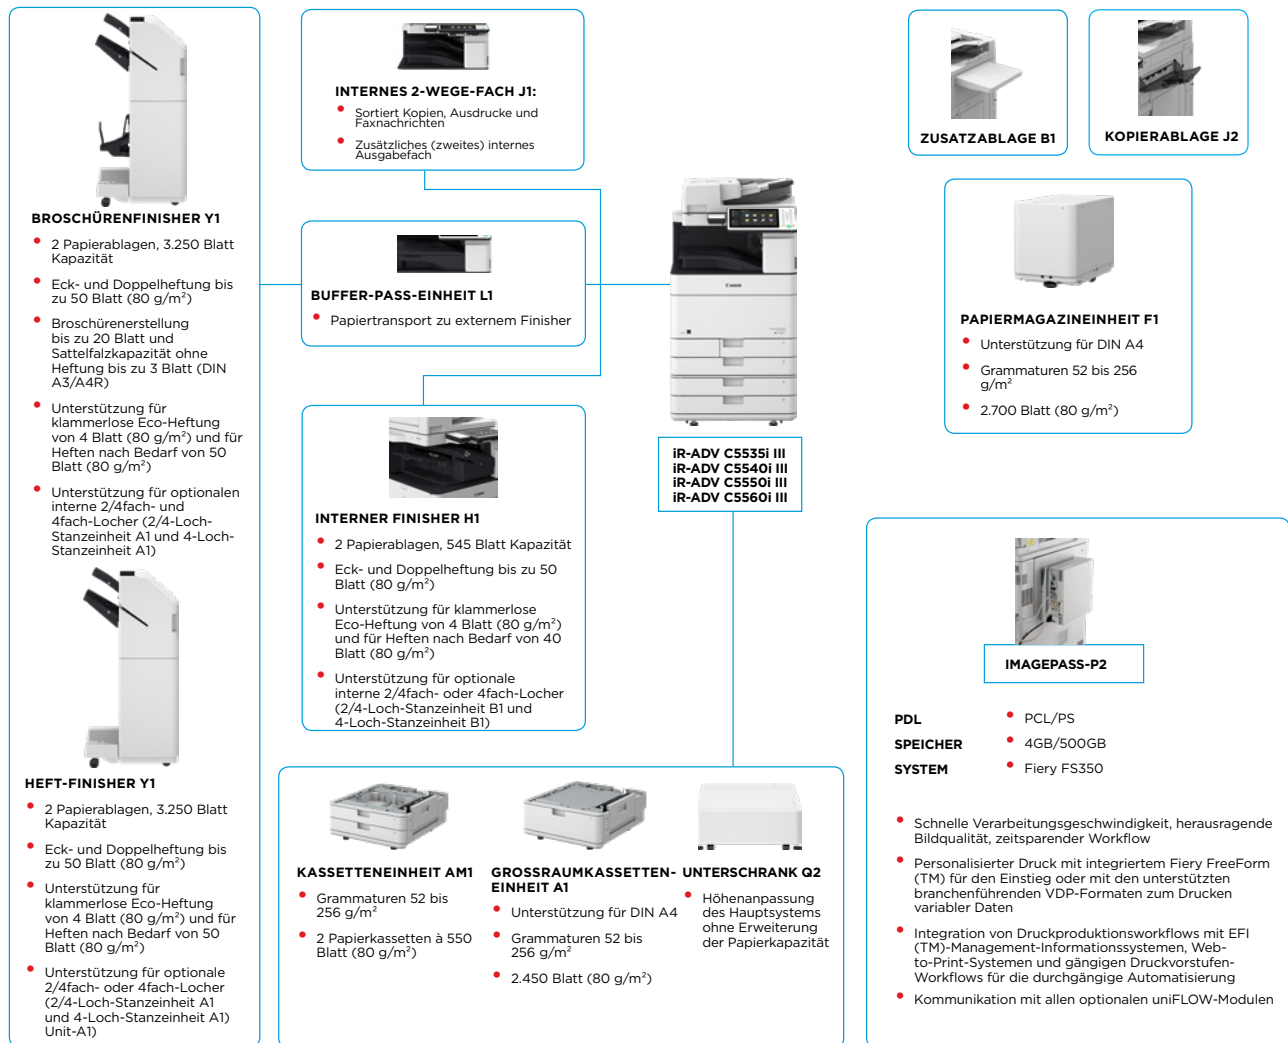

Diese Basis-Konfiguration dient lediglich Illustrationszwecken. Eine vollständige Liste der Optionen und genauen Kompatibilitäten finden Sie im Online-Produkt-Konfigurator.

III\* bedeutet, dass dieses Modell auf neue Systemsoftware aufgerüstet und mit zusätzlichen serienmäßigen Sicherheitsfunktionen ausgestattet wurde.

# TECHNISCHE DATEN

# imageRUNNER ADVANCE C5500 III Serie

## HAUPTZEICHENHEIT

Systemtyp  
Kernfunktionen

Prozessor  
Bedienfeld

Arbeitsspeicher  
Festplatte  
Festplatte zur  
Festplatten-Spiegelung  
Schnittstellen

Papier-Zufuhrkapazität  
(A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

Papier-Ausgabekapazität  
(A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

Endverarbeitungsfunktionen

Unterstützte Druckmedien

Unterstützte Formate

Unterstützte Grammaturen

Aufwärmzeit

Abmessungen (B×T×H)

Benötigte Stellfläche (B×T)

Gewicht

A3 Farb-Lasermultifunktionssystem  
Drucken, Kopieren, Scannen, Versenden, Speichern und  
optionale Faxfunktion  
Canon Dual Custom Processor (Shared)  
25,6 cm (10,1 Zoll) großer TFT-WSVGA-  
LCD-Farbtouchscreen  
Standard: 4,0 GB RAM  
Standard: 250 GB, Maximum: 1 TB  
Optional: 250 GB, 1 TB

NETZWERK  
Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T,  
WLAN (IEEE 802.11 b/g/n)  
Optional: NFC, Bluetooth Low Energy  
SONSTIGES  
Standard: 2 × USB 2.0 (Host), 1 × USB 3.0 (Host), 1 ×  
USB 2.0 (Gerät) Optional: serielle Schnittstelle, Copy  
Control-Schnittstelle  
Standard: 1.200 Blatt  
2 Kassetten à 550 Blatt, Mehrzweckfach à 100 Blatt  
Maximum: 6.350 Blatt (mit HIGH CAPACITY CASSETTE  
FEEDING UNIT-A1 + PAPER DECK UNIT-F1)  
Standard: 250 Blatt  
Maximum: 3.450 Blatt (mit STAPLE FINISHER-Y1 oder  
BOOKLET FINISHER-Y1 und COPY TRAY-J2)  
Standard: Sortieren, Gruppieren  
Mit internen Finisher: Sortieren, Gruppieren, Versetzen,  
Heften, Lochen<sup>1</sup> klammerlose ECO-Heftung,  
Heften bei Bedarf  
Mit externen Finisher<sup>2</sup>: Sortieren, Gruppieren, Versetzen,  
Sattelheftung<sup>3</sup>, Locher<sup>4</sup>, klammerlose ECO-Heftung,  
Heften bei Bedarf

<sup>1</sup> Benötigt INNER 2/4 HOLE PUNCHER-BI oder INNER 4 HOLE  
PUNCHER-BI  
<sup>2</sup> Benötigt Buffer PASS L1  
<sup>3</sup> Benötigt BOOKLET FINISHER-Y1  
<sup>4</sup> Benötigt 2/4 HOLE PUNCHER UNIT-A1 oder 4 HOLE PUNCHER UNIT-A1

Kassette 1:  
Dünnes Papier, Normalpapier, schweres Papier,  
Recyclingpapier, farbiges Papier, vorgelochtes Papier,  
Briefpapier, Feinpapier, Folien, Umschläge  
Kassette 2:  
Dünnes Papier, Normalpapier, schweres Papier,  
Recyclingpapier, farbiges Papier, vorgelochtes  
Papier, Briefpapier, Feinpapier, Folien, Umschläge,  
Registerblätter<sup>\*</sup>  
<sup>\*</sup> REGISTERBLÄTTERZUFUHR-F1 erforderlich

Mehrzweckfach: Dünndruckpapier, Normalpapier,  
Recyclingpapier, schweres Papier, Farbpapier,  
Registerblätter, Transparentfolien, Etiketten,  
Transparentpapier<sup>\*</sup>, vorgelochtes Papier, Briefkopfpapier,  
Hartpostpapier, Briefumschläge, beschichtetes Papier  
<sup>\*</sup> Einige Transparentpapiere sind nicht verwendbar

Kassette 1:  
Standardformate: A4, A5, A5R, A6R (nur einseitiger  
Druck), B5, Briefumschläge [No.10 (COM10), DL, ISO-C5]  
Benutzerdefinierte Formate:  
98,0 x 148,0 mm bis zu 297,0 x 215,9 mm

Kassette 2:  
Standardformate: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R (nur  
einseitiger Druck), B4, B5, B5R, Briefumschläge [No.10  
(COM10), Monarch, DL, ISO-C5]  
Benutzerdefinierte Formate:  
98 x 139,7 mm bis zu 320 x 457,2 mm

Mehrzweckfach:  
Standardformate: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R (nur  
einseitiger Druck), B4, B5, B5R, Briefumschläge [No.  
10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL]  
Benutzerdefinierte Briefumschläge  
Min. 98,0 x 98,4 mm bis zu 320,0 x 457,2 mm  
Benutzerdefinierte Formate:  
Min. 98,0 x 139,7 mm bis zu 320,0 x 457,2 mm  
Freie Formate:  
Min. 98,0 x 139,7 mm bis zu 320,0 x 457,2 mm

Kassetten: 52 bis 256 g/m<sup>2</sup>  
Mehrzweckfach: 52 bis 300 g/m<sup>2</sup>  
Duplex: 52 bis 220 g/m<sup>2</sup>  
Ab dem Einschalten: max. 10 Sekunden<sup>\*</sup>  
<sup>\*</sup> Zeit bis zur Kopierbereitschaft - nicht nur bis zur Kommandoingabe  
Aus dem Ruhemodus: max. 10 Sekunden  
Quick Startup Mode: max. 4 Sekunden<sup>\*</sup>  
<sup>\*</sup> Zeit bis zur Möglichkeit der Kommandoingabe am Display

iR-ADV C5535i III: 620 x 742 x 950 mm  
iR-ADV C5560i III/C5550i III/C5540i III: 620 x 866 x 950 mm  
iR-ADV C5560i III/C5550i III/C5540i III : 980 x 1.300 mm  
(Grundausstattung: rechte Abdeckung +  
Kassettenfächer offen)

1,866 x 1,300 mm (Vollausstattung: DADF +  
BROSCHÜRENFINISHER Y1 mit offener Fachverlängerung  
+ PAPIERMAGAZIN F1 offen)

iR-ADV C5535i III: ca. 142 kg inkl. Toner  
iR-ADV C5560i III/C5550i III/C5540i III : ca. 143 kg inkl.  
Toner

TECHNISCHE DATEN:  
DRUCKER  
Druckgeschwindigkeit  
(SW/Farbe)

Druckauflösung (dpi)  
Seitenbeschreib-  
ungssprachen (PDL)  
Direktdruck

Mobiles Drucken und Drucken  
aus der Cloud

Schriftarten

Druckfunktionen

Betriebssystem

TECHNISCHE DATEN:  
KOPIERSYSTEM  
Kopiergeschwindigkeit  
(SW/Farbe)

Erste Kopie (A4, SW/Farbe)

Kopierauflösung (dpi)

Mehrfachkopien  
Dichteeinstellung  
Abbildungsverhältnis  
Voreingestellte  
Verkleinerungen  
Voreingestellte  
Vergrößerungen  
Basis Kopierfunktionen

Erweiterte Kopierfunktionen

iR-ADV C5560i III  
60 S./Min. (A4), 32 S./Min. (A3), 36 S./Min. (A4R),  
60 S./Min. (A5R), 60 S./Min. A6R  
iR-ADV C5550i III  
50 S./Min. (A4), 27 S./Min. (A3), 30 S./Min. (A4R),  
50 S./Min. (A5R), 50 S./Min. A6R  
iR-ADV C5540i III  
40 S./Min. (A4) 22 ppm (A3), 24 S./Min. (A4R),  
40 S./Min. (A5R), 40 S./Min. A6R  
iR-ADV C5535i III  
35 S./Min. (A4), 18 S./Min. (A3), 23 S./Min. (A4R),  
35 S./Min. (A5R), 35 S./Min. A6R  
600 x 600 bis zu 1,200 x 1,200  
UFR II, PCL 6, Original Adobe PostScript Level 3  
(serienmäßig)  
Direktdruck über USB-Speicher, Advanced Space,  
Fernzugriffs-Benutzeroberfläche (RU) und Webbrowser<sup>2</sup>  
Unterstützte Dateitypen: TIFF, JPEG, PDF, EPS und XPS  
<sup>2</sup> der Webbrowser unterstützt nur den Direktdruck von PDF  
AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon Business Print  
und UniFLOW Online  
Je nach Anforderungen sind verschiedene Software- und  
MEAP-basierte Lösungen zum Drucken über mobile bzw.  
mit dem Internet verbundene Systeme und cloudbasierte  
Dienste erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei  
Ihrem Canon-Ansprechpartner.  
PCL-Schriftarten: 93 Roman-, 10 Bitmap-, 2 OCR-  
Schriftarten; Andale Mono WT J/K/S/T\*  
(Japanisch, Koreanisch, Chinesisch [vereinfacht] und  
Chinesisch [traditionell]), Barcode-Schriftarten\*\*  
PS-Schriftarten: 136 Roman-Schriftarten  
<sup>\*</sup>Optionaler PCL INTERNATIONALER SCHRIFTENSATZ A1 erforderlich  
<sup>\*\*</sup>Optionales BARCODE PRINTING KIT-D1 erforderlich  
Job-Timeout, Subset-Finishing (nur PS),  
Profilinstellungen, Gesicherter Druck, Wasserzeichen,  
Kopf- / Fußzeile, Seitenlayout, beidseitiges Drucken,  
Sortieren, Broschürendruck, Gruppierung, gemischte  
Papierformate / -orientierungen, Offset, Vorder- /  
Rückseitendeckblatt, Tonersparmodus, Posterdruck,  
Forced-Hold-Druck  
UFR II: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008  
R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016,  
MAC OS X (10.7 oder später)  
PCL: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2  
/ Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016  
PS: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 /  
Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016,  
MAC OS X (10.7 oder später)  
PPD: MAC OS X (10.7 oder später), Windows 7 / 8.1 / 10  
SAP-Device Types sind über den SAP Market Place  
erhältlich. Weitere Informationen zur Verfügbarkeit  
von Drucklösungen für andere Betriebssysteme und  
Umgebungen (z. B. AS/400, UNIX, Linux und Citrix)  
finden Sie unter <http://de.software.canon-europe.com/>.  
Ein Teil dieser Lösungen ist kostenpflichtig.

iR-ADV C5560i III  
60 S./Min. (A4), 32 S./Min. (A3), 36 S./Min. (A4R),  
60 S./Min. (A5R), 60 S./Min. A6R

iR-ADV C5550i III  
50 S./Min. (A4), 27 S./Min. (A3), 30 S./Min. (A4R),  
50 S./Min. (A5R), 50 S./Min. A6R

iR-ADV C5540i III  
40 S./Min. (A4) 22 ppm (A3), 24 S./Min. (A4R), 40 S./Min.  
(A5R), 40 S./Min. A6R

iR-ADV C5535i III  
35 S./Min. (A4), 18 S./Min. (A3), 23 S./Min. (A4R),  
35 S./Min. (A5R), 35 S./Min. A6R

iR-ADV C5560i III: Max. 2.9/4.5 Sekunden  
iR-ADV C5550i III: Max. 3.5/5.2 Sekunden  
iR-ADV C5540i III: Max. 4.1/6.1 Sekunden  
iR-ADV C5535i III: Max. 4.9/7.4 Sekunden

Scannen: 600 x 600  
Druck: bis zu 1.200 x 1.200  
Bis 999 Kopien  
Automatisch oder Manuell (9 Stufen)  
25 bis 400 % (in 1%-Schritten)  
25%, 50%, 70%

141%, 200%, 400%

Voreingestellte Abbildungsverhältnisse, Papiereinstellung,  
Vorherige Einstellung, Favoriteneinstellung,  
Endverarbeitung, Doppelseitig, Dichteeinstellung,  
Auswahl des Originaltyps, Unterbrechungsmodus,  
Einstellungsbestätigung / Abbrechen  
Buch auf zwei Seiten, doppelseitiges Original,  
Endverarbeitung, Broschüre, Auftragsstellung, N  
auf 1, Deckblatt hinzufügen, Blätter einlegen, Originale  
unterschiedlicher Formate, Dichteanpassung, Auswahl des  
Originaltyps, Zwischenblatt für Folien, Seitennummerierung,  
Kopiersatznummerierung, Schärfe, Rahmen löschen,  
Geschütztes Wasserzeichen, Druckdatum, Versatz,  
Bundsteg, Drucken & Prüfen, Negativ / Positiv, Bilder  
wiederholen, Jobblöcke zusammenfügen, Job Fertig Notiz,  
Spiegelbild, Registerblatt bedrucken, In Mailbox speichern,  
Bild überlagern, Ausweiskopie, Leerseiten überspringen,  
Doppelseitigerkennung, Originalsonderformat



# TECHNISCHE DATEN

# imageRUNNER ADVANCE C5500 III Serie

Scansoftware	Network ScanGear: TWAIN-kompatibler Scannertreiber, der es Computern in einem Netzwerk erlaubt, die Pull-Scanfunktionen des Systems zu nutzen	INNER FINISHER-H1 (Intern)	INTERNER FINISHER Fächer: 2 Oberes Fach (A)*: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 Blatt Unteres Fach (B)*: DIN A4, A5, A5R, B5: 500 Blatt SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 Blatt, A6R: 30 Blatt (64 - 300 g/m <sup>2</sup> ) * bei 80 g/m <sup>2</sup> Grammatur: 52 bis 300 g/m <sup>2</sup> Heftposition: Ecke, doppelt Heftkapazität: Ecke und doppelt: A4, B5: 50 Blatt (52 bis 90 g/m <sup>2</sup> ) A3, B4, A4R: 30 Blatt (52 bis 90 g/m <sup>2</sup> ) Öko-Heftung: A3, A4, B4, B5: 5 Blatt (52 bis 64 g/m <sup>2</sup> ) 4 Blatt (65 bis 81,4 g/m <sup>2</sup> ) 3 Blatt (81,5 bis 105 g/m <sup>2</sup> ) Heften nach Bedarf: 40 Blatt (80 g/m <sup>2</sup> ) Abmessungen (B x T x H): 466 x 525 x 225 mm Gewicht: ca. 8,6 kg
TECHNISCHE DATEN: FIERY DRUCKCONTROLLER (EINGEBETTET) Optional/Standard Name Druckauflösung (dpi) Seitenbeschreibungssprachen Arbeitsspeicher Prozessorgeschwindigkeit System Schriftarten	Bei allen Modellen optional imagePASS-P2 (integriert) 1200 x 1200, 600 x 600 Adobe PS3, PCL6 4GB (1 x 4GB) Intel Pentium G4400 (3.3 GHz) Fiery FS350 PS: 138 Fonts PCL: 113 Fonts		
Kompatible Betriebssysteme	Windows 7 32 und 64 bit / Windows 8.1 32 und 64 bit / Windows 10 32 und 64 bit / Windows Server 2012 R2 64bit / Windows Server 2016 R2 64bit / MAC OS (10.11, 10.12, 10.13, 10.14)	STAPLE FINISHER-Y1 (Extern)	Externer Heftfinisher - erfordert Übergabeeinheit L1 Fächer: 2 Oberes Fach (A)*: A4, B5, A5, A5R, A6R: 250 Blatt; DIN A3, B4, A4R, B5R, SRA3: 125 Blatt Unteres Fach (B)*: A4, B5, A5, A5R: 3.000 Blatt (Dünndruckpapier: 1.500 Blatt); SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 Blatt, A6R: 250 Blatt (52 - 105 g/m <sup>2</sup> ), 50 Blatt (106 - 300 g/m <sup>2</sup> ) * bei 80 g/m <sup>2</sup> Grammatur: Oberes Fach: 52 bis 256 g/m <sup>2</sup> Unteres Fach: 52 bis 300 g/m <sup>2</sup> Heftposition: Ecke, doppelt Heftkapazität: Ecke und doppelt: A4, B5: 50 Blatt (52 bis 90 g/m <sup>2</sup> ) A3, B4, A4R: 30 Blatt (52 bis 64 g/m <sup>2</sup> ) Öko-Heftung: DIN A3, A4: 5 Blatt (52 bis 64 g/m <sup>2</sup> ) 4 Blatt (65 bis 81,4 g/m <sup>2</sup> ) 3 Blatt (81,5 bis 105 g/m <sup>2</sup> ) Heften nach Bedarf: 50 Blatt (80 g/m <sup>2</sup> ) Abmessungen (B x T x H): 637 x 623 x 1.142 mm (wenn die Fachverlängerung herausgezogen ist) Gewicht: ca. 31 kg
Schnittstellen	2 x Ethernet (100Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB3.0 x 2 (Rückseite), USB2.0 x 4 (Rückseite)		
Netzwerkprotokolle	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNT, 802.1X, DHCP, DNS, NTP) PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF(OP) FreeForm v1, v2.1	BOOKLET FINISHER-Y1 (External)	Externer Broschürenfinisher - erfordert Übergabeeinheit L1 Basispezifikationen entsprechen dem Heftfinisher Y1 - zusätzlich: Formate Broschürenheftung: A3, B4, A4R, benutzerdefinierte Formate (195 x 270 mm bis 304,8 mm x 457,2 mm) Broschürenheftkapazität: 10 Broschüren à 20 Blatt (80 g/m <sup>2</sup> ), einschl. 1 Umschlagblatt (bis 256 g/m <sup>2</sup> ) Falz ohne Heftung: bis zu 3 Blatt (52 bis 105 g/m <sup>2</sup> ) Abmessungen (B x T x H): 637 x 623 x 1.142 mm (wenn die Fachverlängerung herausgezogen ist) Gewicht: ca. 57 kg (Benötigt INNER FINISHER-H1) 2 oder 4 Löcher Mögliche Grammaturen beim Loch: 52 bis 300 g/m <sup>2</sup> Mögliche Formate beim Loch: 2-Loch: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R 4-Loch: A3, A4 Stromversorgung: über Haupteinheit (Benötigt INNER FINISHER-H1) 4 Löcher Mögliche Grammaturen beim Loch: 52 bis 300 g/m <sup>2</sup> Mögliche Formate beim Loch: 4-Loch: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Stromversorgung: über Haupteinheit (HEFTFINISHER Y1 oder BROSCHÜRENFISHER Y1 erforderlich) 2 oder 4 Löcher Mögliche Grammaturen beim Loch: 52 bis 300 g/m <sup>2</sup> Mögliche Formate beim Loch: 2-Loch: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5; 4-Loch: A3, A4 Stromversorgung: über Haupteinheit (HEFTFINISHER Y1 oder BROSCHÜRENFISHER Y1 erforderlich) 4 Löcher Mögliche Grammaturen beim Loch: 52 bis 300 g/m <sup>2</sup> Mögliche Formate beim Loch: 4-Loch: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5 Stromversorgung: über Haupteinheit
Direkt Druck VDP Funktionen: Fiery Druckcontroller serienmäßig	Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / Productivity Package Web Activate (inkl. Fiery JDF)		
Optionen: Fiery Druckcontroller	Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / Productivity Package Web Activate (inkl. Fiery JDF)		
HW Plattform Basis Betriebssystem Maximum Power consumption Abmessungen (B x T x H) Gewicht	E400 Linux (Debian) 47 W 285 x 93 x 295 mm Fiery Controller (mit Montageeinheit): 4,95 kg		
PAPIERZUFUHR-OPTIONEN Plain Pedestal Type - Q2	Unterschrank Typ Q2 - Ersatz für die Kassetteneinheit, hebt das System an, ohne die Papierkapazität zu erweitern. Geeignet für die Verwendung mit externen Finishern		
Cassette Feeding Unit-AM1	Kassetteneinheit - Papierkapazität: 2 x 550 Blatt (80 g/m <sup>2</sup> ) Formate: A3, B4, A4R, A4, A5R, A5, A6R, B5R, B5, Benutzerdefinierte Formate: 98,0 x 182,0 mm bis 304,8 x 457,2mm Druckmedien: Dünndruckpapier, Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, Farbpapier, Transparentfolien, Briefkopfpapier, Hartpostpapier Grammatur: 52 bis 256 g/m <sup>2</sup> Stromversorgung: über Haupteinheit Abmessungen (B x T x H): 620 x 700 x 251 mm Gewicht: ca. 22,5 kg		
High Capacity Cassette Feeding Unit-A1	Kassetteneinheit mit hoher Kapazität - Papierkapazität: 2.450 Blatt (80 g/m <sup>2</sup> ) Format: A4 Druckmedien: Dünndruckpapier, Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, Farbpapier, vorgelochtes Papier, Briefkopfpapier, Hartpostpapier Grammatur: 52 bis 256 g/m <sup>2</sup> Stromversorgung: über Haupteinheit Abmessungen (B x T x H): 620 x 700 x 251 mm Gewicht: ca. 30 kg	INNER 2/4 HOLE PUNCHER-B1 (interne 2-/4-fach Lochereinheit)	
PAPER DECK UNIT- F1	Papiermagazin - Papierkapazität: 2.700 Blatt (80 g/m <sup>2</sup> ) Formate: A4, B5 Druckmedien: Dünndruckpapier, Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, Farbpapier, vorgelochtes Papier, Briefkopfpapier, Hartpostpapier Grammatur: 52 bis 256 g/m <sup>2</sup> Stromversorgung: über Haupteinheit Abmessungen (B x T x H): 344 x 630 x 440 mm Gewicht: ca. 31 kg	INNER 4 HOLE PUNCHER-B1 (interne 4-fach Lochereinheit)	
PAPIERAUSGABE-OPTIONEN COPY TRAY-J2	Einfaches Ausgabefach für Grundanforderungen Papierkapazität: 100 Blatt (A4, 80 g/m <sup>2</sup> )	2/4 HOLE PUNCHER UNIT-A1 (2-/4-fach Lochereinheit)	
INNER 2-WAY TRAY-J1	Die interne Zusatzablage erlaubt die Trennung von Kopien, Ausdrucken und Faxen. Sie fügt ein zweites internes Ausgabefach hinzu und bietet so eine Ausgabekapazität von 350 Blatt (A4, 80 g/m <sup>2</sup> ; oberes Fach: 100 Blatt / unteres Fach: 250 Blatt)	4 HOLE PUNCHER UNIT-A1 (4-fach Lochereinheit)	
WEITERE OPTIONEN HEFTKLAMMERN			HEFTKLAMMERN P1: zum Heften (2 x 5.000 Stück, für Staple Finisher-Y1/Booklet Finisher-Y1 oder Inner Finisher-H1) HEFTKLAMMERN Y1: zum Sattelstichheften (2 x 2.000 Stück, Booklet Finisher-Y1)

Eine vollständige Liste des optionalen Zubehörs finden Sie auf unserer Produktwebseite unter "Vollständige Spezifikationen" oder im Online-Produkt-Konfigurator

## Software und Lösungen



## Zertifizierungen und Kompatibilität



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Canon Deutschland GmbH  
Europark Fichtenhain A10  
D-47807 Krefeld  
Tel.: +49 (0) 2151 3450  
canon.de/business

German edition  
© Canon Europa N.V., 2019

Stand: Januar 2019  
Bestell-Nr.: 1900022

